

## Como cuidar su Parrilla.

### Recomendaciones para prolongar su vida útil.

- No apoyar las brasas encendidas sobre la chapa pintada, en la zona de la parrilla, las brasas solo deben tener contacto con los ladrillos refractarios.
- No golpear las brasas en el piso refractario.
- No apagar los restos de brasas con agua, dejar que estos se apaguen solos y luego limpiar la parrilla
- No cocinar con la tapa cerrada.
- Es probable que en los primeros usos la parrilla emane olor, esto es normal y forma parte del curado final del producto.

## Garantía

Danak S.R.L, fabricante de parrillas otorga al usuario de las mismas una garantía de 1 año contando a partir de la fecha de compra a excepción de la pintura, que tendrá una garantía de de 180 días. La misma, no alcanza la superficie expuesta al fuego en el brasero y otras áreas.

Dicha garantía cubre todos los defectos o fallas de fabricación que tenga este producto. (Art. 10 y 11 Ley 24.240), siempre y cuando se ensamble y opere de acuerdo a las instrucciones impresas, valido para el comprador / consumidor final original. Conserve el presente manual junto con la factura de compra.

La empresa se reserva el derecho de cambiar modelo / formatos / medidas , etc....., sin previo aviso.

Danak S.R.L no se hace responsable de cualquier daño especial, indirecto, emergentes, daños a la propiedad, personales, terceros o cualquier otro daño incidental.


Danak S.R.L. NO GARANTIZA el trabajo de instalación del producto, sin excepción, tampoco los daños ocasionados hacia equipos terceros personas o bien abuso, maltrato, mantenimiento incorrecto o vandalismo.

Esta Garantía Limitada no cubre el daño o deterioro provocado por fenómenos climatológicos.

Fabricante Danak S.R.L

Servicio de atención al cliente: 54 ( 11 ) 5263-6375

**NAKAN**  
**ARACAR**

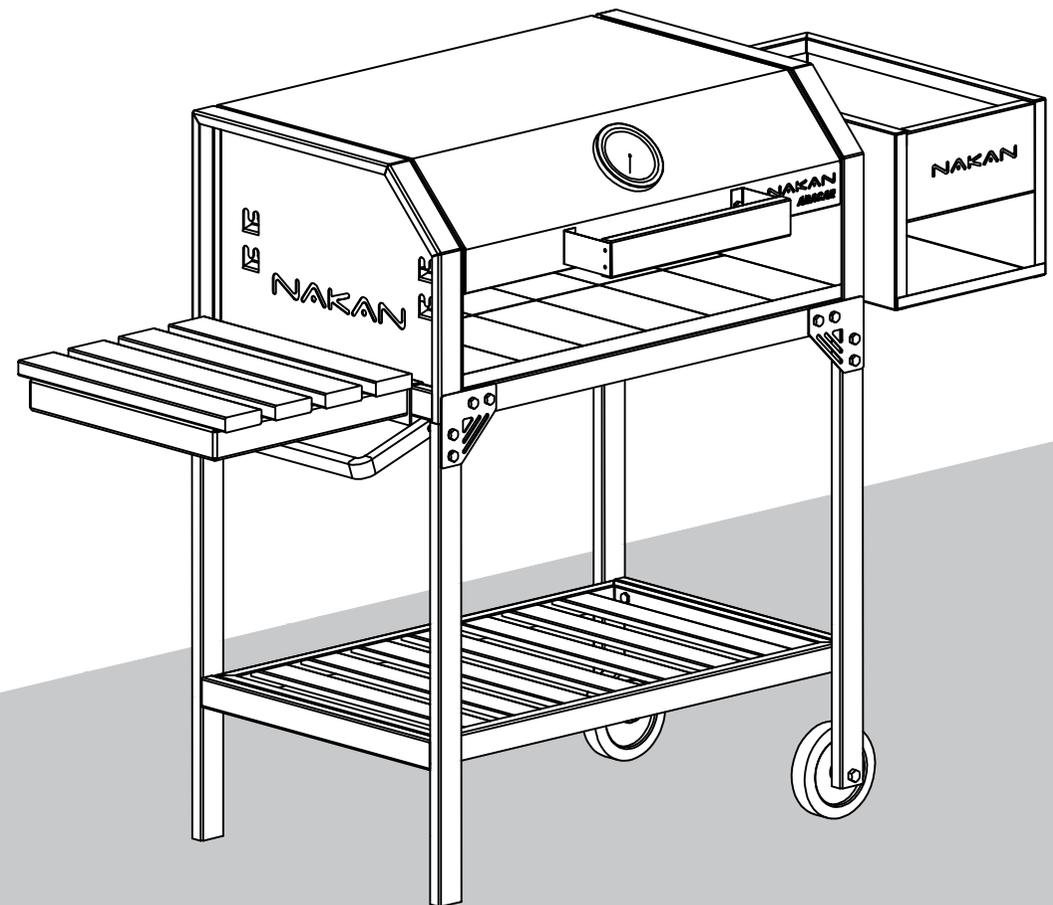

El siguiente instructivo tiene como objetivo, funcionar como manual para lograr un correcto y seguro ensamble de la parrilla.


**Importante:**

Para el armado de la parrilla solo se necesitan 2 llaves de 1/2"

**Contenido de bolsa**


- x 4  
Bulon 5/16" corto
- x 16  
Bulon 5/16" Largo
- x 18  
Tuerca
- x 16  
Arandela
- x 4  
Escuadra
- x 2  
Rueda

**A Colocación de Manija**

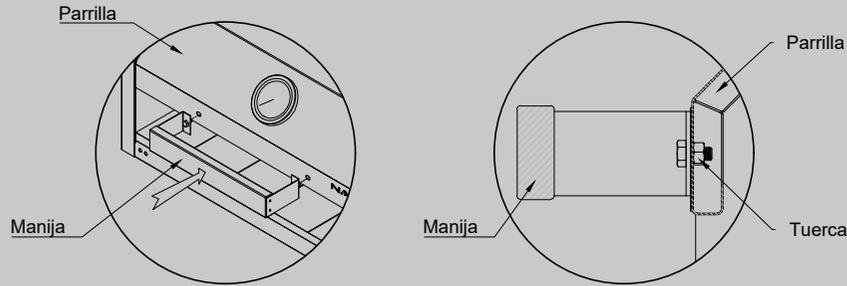


- Ajustar tuercas en los tornillos de la manija como se ve en la ilustración.

**B.1 Armado de Parrilla**

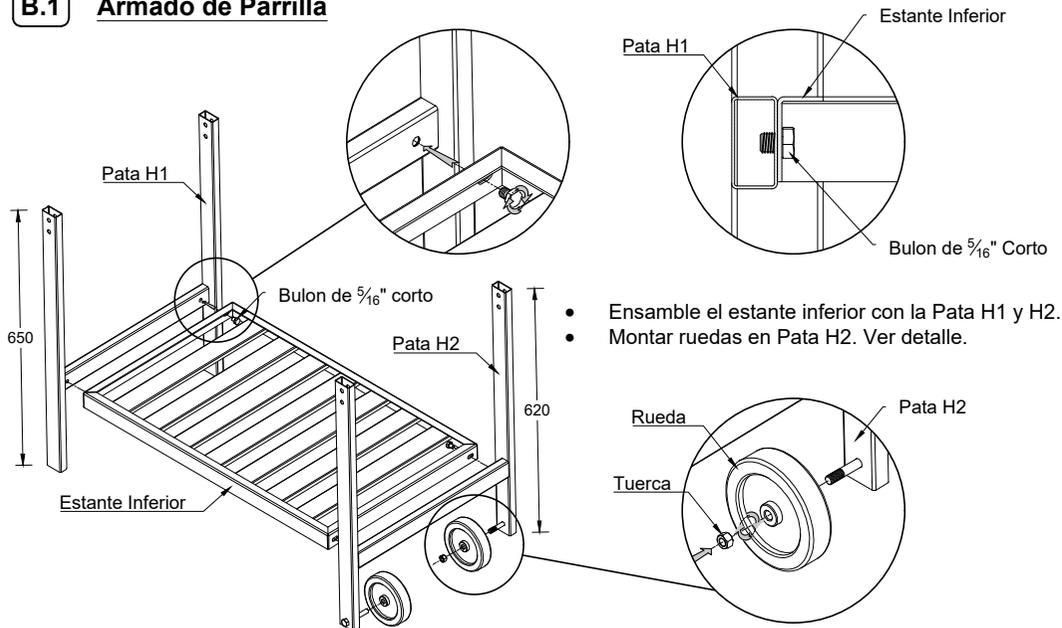


- Ensamble el estante inferior con la Pata H1 y H2.
- Montar ruedas en Pata H2. Ver detalle.

**B.2 Armado de Parrilla**

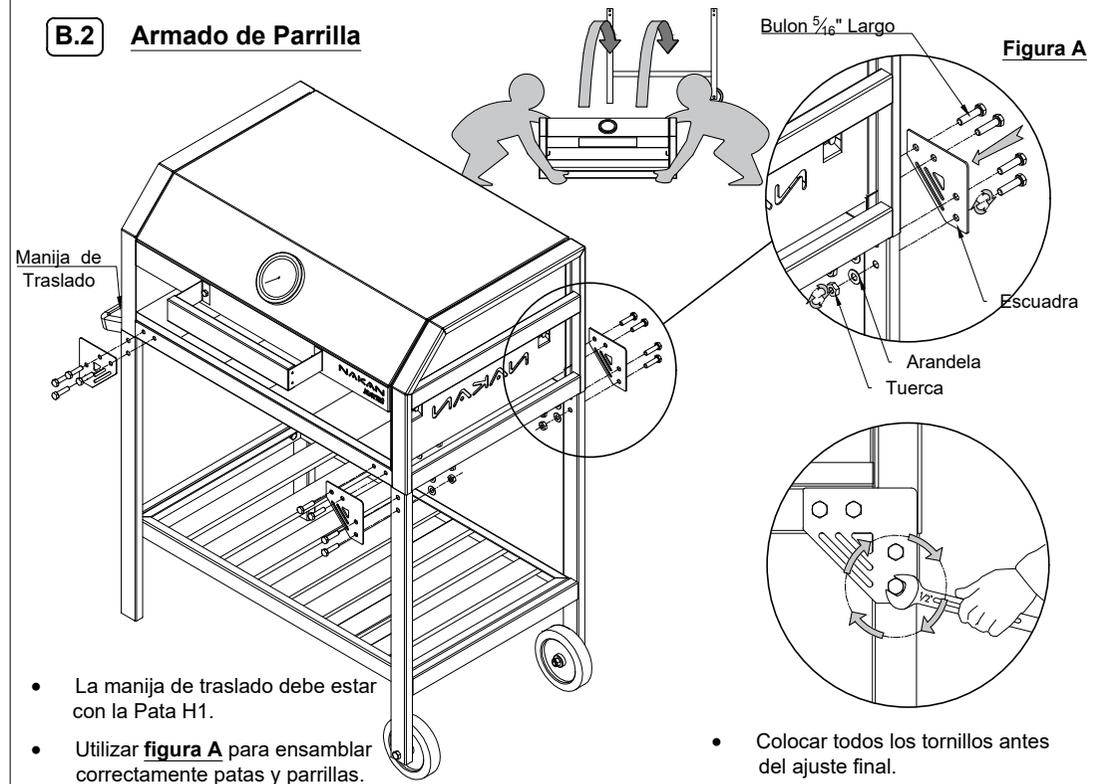

- La manija de traslado debe estar con la Pata H1.
- Utilizar **figura A** para ensamblar correctamente patas y parrillas.
- Colocar todos los tornillos antes del ajuste final.

**C Montaje Final**

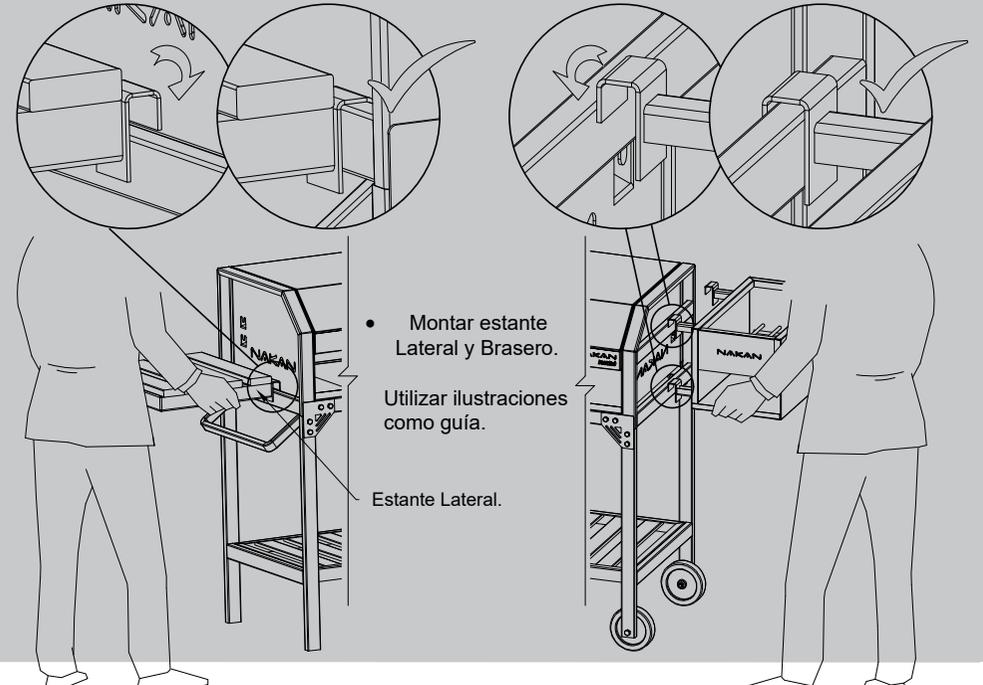

- Montar estante Lateral y Brasero.
- Utilizar ilustraciones como guía.
- Estante Lateral.